


AQUAFIX MILIEU®

DEKSELS & AFDEKKINGEN VAN COMPOSIT

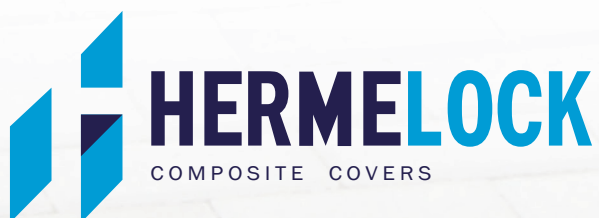

OFFICIELE IMPORTEUR:

AQUAFIX MILIEU B.V. POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72 INFO@AQUAFIX.NL

WWW.AQUAFIX.NL

AQUAFIX HERMELOCK IJZERSTERK IN MANGAT AFDEKKINGEN

Wij hebben een wereldwijd gepatenteerd systeem ontwikkeld om kunststof deksels te produceren die aan dezelfde belastbaarheidseisen voldoen als de klassiek gebruikte gietijzeren deksels. De samenstelling van de grondstof voor deze afdekkingen is composiet materiaal waardoor de eindproducten sterk en zeer licht van gewicht zijn ten opzichte van het traditionele gietijzer.


Van oorsprong werd composiet (vezel versterkt composiet) gebruikt in de vliegtuigindustrie en in de scheepsbouw (rompen van snelle jachten). Aquafix Hermelock is als eerste fabrikant erin geslaagd ook putafdekkingen van dit ijzersterke materiaal te fabriceren.

Het grote voordeel van het toepassen van onze afdekkingen is dat ze licht in gewicht zijn en daardoor eenvoudig hanteerbaar. In de meeste gevallen zijn onze afdekkingen door één persoon plaatsbaar. Naast het voordeel van het gewicht zijn de Aquafix Hermelock deksels chemisch resistent en geleiden ze niet, wat in diverse toepassingen een groot voordeel heeft. Daarnaast zijn onze afdekkingen niet corrosie gevoelig, wat esthetisch een groot voordeel is.

Bijkomend voordeel van composiet is dat onze afdekkingen niet aantrekkelijk zijn voor diefstal. De Aquafix Hermelock deksels worden toegepast bij waterschappen, in de weg- en waterbouw, en petrochemische en voedingsindustrie. De deksels kunnen worden geplaatst in het asfalt, beton en in groenzônes.



HE Hydrantpot : belasting 25 ton gebruikt om (brand) kranen af te dekken.

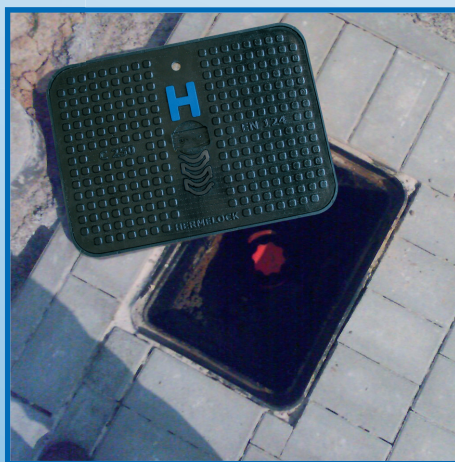

HE800RD : belasting 40 ton gebruikt in de openbare weg als putafdekking.



HE700RB : belasting 12,5 ton geplaatst in een groenzône voor het esthetische aspect. Onze afdekkingen roesten niet zoals gietijzer wel doet.




HE1070SB : belasting 12,5 ton geplaatst in de voedingsindustrie (frigo). De Aquafix Hermelock afdekkingen zijn resistent tegen reinigingsmiddelen.



HE700RD : belasting 40 ton gebruikt bij een benzinestation als afdekking van de brandstof vulpunten en afscheiders.




HE-connect : belasting 12,5 ton gebruikt bij een reclamebord. De elektrische contactdoos bevindt zich onder de hermetisch afgesloten putafdekking.

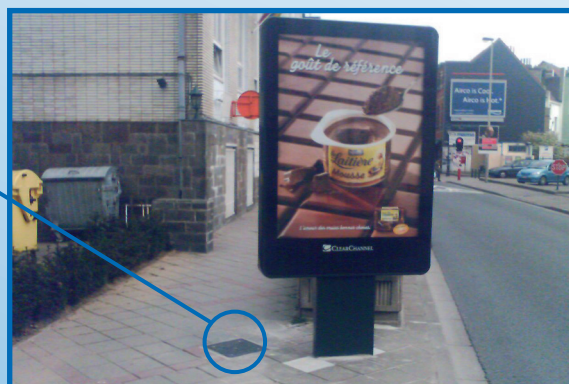

AQUAFIX HERMELOCK BELASTING KLASSE B EN D

De Aquafix Hermelock putafdekkingen kunnen belast worden vlg. de NEN-EN 124.

In klasse B125 kN. tot 12,5 ton en in klasse D400 kN. tot 40 ton wielbelasting.

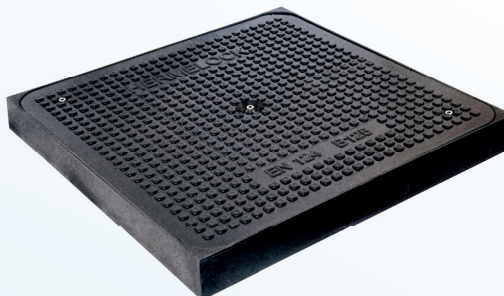

VLAKKE PUTAFDEKKING B125

TYPE B125	BUITENMATEN MM.	BINNENMATEN MM.	HOOGTE MM.	GEWICHT DEKSEL KG.	GEWICHT TOTAAL KG.
HE400SB	400x400	300x300	50	3	4,5
HE500SB	500x500	400x400	58	4,5	7
HE600SB	600x600	500x500	60	9,5	11
HE700SB	700x700	600x600	65	15,5	18
HE700RB	780	605	90	17	23
HE1070SB	1070x770	900x600	120	29	42


PUTAFDEKKING D400

TYPE D400	BUITENMATEN MM.	BINNENMATEN MM.	HOOGTE MM.	GEWICHT DEKSEL KG.	GEWICHT TOTAAL KG.
HE700RD	780	610	120	37	46
HE800RD	880	700	120	48	58
HE800SD	880x880	700	120	48	59



AQUAFIX HERMELOCK UITLICHTSYSTEEM EN KNEVELINGEN

Onze afdekkingen zijn voorzien van uitlichtpunten en knevelingen van roestvast staal (aisi 304), zodat roestvorming uitgesloten is.

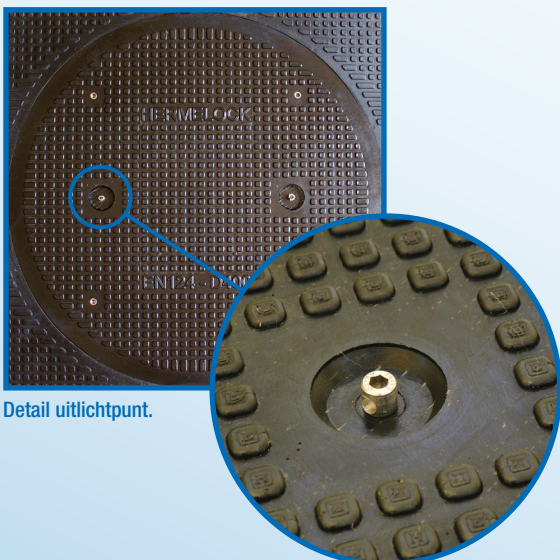

Detail uitlichtpunt.



Detail kneveling.


UITLICHTHAKEN

TYPE	ARTIKELNUMMER	KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ DE VOLGENDE PUTDEKSELS:
KE1	901	HE400SB, HE500SB, HE600SB, HE700SB, HE400SBR, HE500SBR, HE700SBR, HE-connect, HE-hydrant
KE2	902	HE700RB, HE1070SB, HE700RD, HE800RD, HE800SD
KE3	903	HE700RD, HE800RD, HE800SD, HE1070SB




SPECIALE AFDICHTING

Indien hermetische(water/gas) dichtheid wordt vereist, kunnen de Aquafix Hermelock deksels optioneel worden voorzien van een speciaal afdichtingsrubber (art. 931). Deze afdichting is vervaardigd uit een NBR rubber die voldoet aan de hoogste eisen.

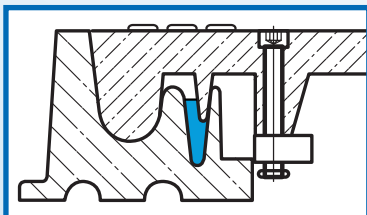

VEILIGHEIDSRROOSTERS

De Aquafix Hermelock putdeksels kunnen optioneel worden uitgevoerd met een gepoedercoat veiligheidsrooster. Dit om te voorkomen dat er personen of voorwerpen in een geopende put kunnen vallen. Bijkomend voordeel van dit rooster is de filterende werking, zodat er geen vervuiling in de onderliggende put terecht kan komen.




VEILIGHEIDSRROOSTERS VAN GEPOEDERCOAT PLAATSTAAL

TYPE ROOSTER	BIJHORENDE PUTDEKSELS:
SG400S	HE400SB, HE400SBR, HE-connect
SG500S	HE500SB, HE500SBR
SG600S	HE600SB
SG700S	HE700SB, HE700SBR
SG700R	HE700RB, HE700RD
SG800R	HE800RD, HE800SD
SG1070S	HE1070SB



VEILIGHEIDSRROOSTERS IN ROESTVAST STAAL (AISI 304)

TYPE ROOSTER	BIJHORENDE PUTDEKSELS:
SG400SN	HE400SB, HE400SBR, HE-connect
SG500SN	HE500SB, HE500SBR
SG600SN	HE600SB
SG700SN	HE700SB, HE700SBR
SG700RN	HE700RB, HE700RD
SG800RN	HE800RD, HE800SD
SG1070SN	HE1070SB



AQUAFIX HERMELOCK PUTAFDEKKINGEN MET VERSTELBARE SCHACHT

Aquafix Hermelock putafdekkingen voorzien van een schacht die telescopisch gesteld kunnen worden over een 315, 400 of 630 PE of PVC buis.

DE KENMERKEN VAN DEZE PUTAFDEKKING MET VERSTELBARE SCHACHT

- Het deksel is vervaardigd uit composiet materiaal.
- Corrosie ongevoelig (roest niet).
- Onderhoudsvriendelijk en niet aantrekkelijk voor diefstal.
- Deksel voorzien van antislip profiel.
- Gemakkelijk te openen.
- Zeer licht in gewicht.
- Door toepassing van een rubber hermetisch afsluitbaar.
- Het deksel is voorzien van een kneveling.
- Het deksel omranding met schacht is in hoogte verstelbaar t.o.v. de onderliggende put.
- Zo is het eenvoudig om het deksel op straatniveau te brengen.
- Deksel vlg. NEN-EN 124, geschikt tot verkeersklasse B125 kN.



Frame in de hoogte
 verstelbaar over
 10 cm.

AQUAFIX HERMELOCK PUTAFDEKKING MET SCHACHT

TYPE B125	BUITENMATEN MM.	Ø PVC PUT MM.	HOOGTE KRAAG MM.	GEWICHT DEKSEL KG.	GEWICHT TOTAAL KG.
HE400SBR	400x400	315	100	3	7,5
HE500SBR	500x500	400	200	4,5	12
HE700SBR	700x700	630	200	15,5	24

AQUAFIX HERMELOCK CONNECTIE BOX

Toepassing : zeer geschikt voor bijvoorbeeld elektrische contactdozen voor tijdelijke aansluitingen, aansluitingen van verlichtingspanelen, voor verkeerslichten of campings en jachthavens.

TYPE	AFMETINGEN mm.	Ø BUIS mm.	HOOGTE mm.
HE-connect	400x400	300	800



AQUAFIX HERMELOCK HYDRANTPOTTEN

HYDRANTPOT VOOR BRANDKRANEN EN SPINDELAFSLUITERS

- Het deksel en dekselhuis is vervaardigd uit composiet materiaal.
- Corrosie ongevoelig (roest niet).
- Onderhoudsvriendelijk en onaantrekkelijk voor diefstal.
- Geheel bestand tegen temperaturen van -40°C tot +70°C.
- Hydrantpotten mogen verwerkt worden in een tarmac bestrating tot 200°C.
- Deksel voorzien van antislip profiel.
- Slagvast en schokbestendig.
- Gemakkelijk te openen.
- Zeer licht in gewicht.
- Het deksel is voorzien een kneveling.
- Het deksel is detecteerbaar met een metaal detector.
- Deksel vlg. NEN-EN 124, geschikt tot verkeersklasse C250 kN.
- Optioneel leverbaar met omlijsting en onderlegger (Foto 1 & 2).




TYPE	GEWICHT TOTAAL KG.	BINNENAFMETING PUT MM.	HOOGTE MM.	KLASSE	GEWICHT DEKSEL KG.
HE-hydrant pot	12	420x290	210	C250	6
Omlijsting	20	510x640	190	C250	
Onderlegger	20	510x640	120	C250	



AQUAFIX MILIEU®

DE GROOTSTE AFSCHIEDERFABRIKANT VAN DE BENELUX!

 **HERMELOCK**
COMPOSITE COVERS



AQUAFIX MILIEU B.V. POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL
Tel. 0297 26 29 29 Fax. 0297 26 12 72 INFO@AQUAFIX.NL

WWW.AQUAFIX.NL