


## DOMPELPOMP, TYPE UNILIFT CC

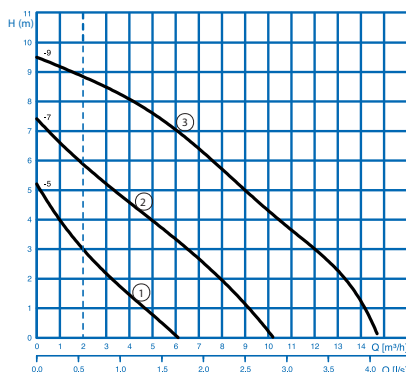

Deze serie dompelpompen, type Unilift CC & Unilift KP is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport en drainage, waarbij de pomp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof is ondergedompeld. De pompen hebben een vrije doorlaat van 10 mm. De pompen zijn uitermate geschikt voor het wegpompen van huishoudelijk afvalwater (zonder fecaliën), draineren van kelders of gebouwen, verlaging van grondwaterpeil, leegpompen van reservoirs, zwembaden, vaten, etc., schoon en niet agressief, mogelijk licht vervuild (grijs) afvalwater.

onderdeel	materiaal
Buizenhuis/Zuigkorf	Slagvast
Zeeikorf	RVS
Waaier	Kunststof
Max. vloeistof temp.	40 °C

type	vermogen	spanning	I.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
CC5-M(A)1	0,24 kW p <sup>2</sup>	230 V - 1 fase - 50 Hz.	1,1 (A)	10 mm.	4,3 kg.	1
CC7-M(A)1	0,38 kW p <sup>2</sup>	230 V - 1 fase - 50 Hz.	1,7 (A)	10 mm.	4,6 kg.	2
CC9-M(A)1	0,78 kW p <sup>2</sup>	230 V - 1 fase - 50 Hz.	3,7 (A)	10 mm.	6,5 kg.	3

(A) uitvoering: met automatische vlotterrelais (aan/uit). Persaansluiting: 1¼"BU. voorzien van een geïntegreerde terugslagklep.  
 Kabellengte: alle types incl. 10 meter aansluitkabel.