

SCHAKELKAST TOEBEHOREN

VLOTTERSCHAKELAAR / NIVEAUBESTURING



Vlotterschakelaar welke kan worden gebruikt met een schakelkast. Standaard voorzien van vlotterkabel en vlotterbal. 12V voorzien van maak/breek contact.

Bij een enkelpompsysteem te gebruiken als:


- 1x vlotter t.b.v. aanschakeling pomp.
- 1x vlotter t.b.v. uitschakeling pomp.
- 1x vlotter t.b.v. hoogwater alarm.

Bij een dubbelpompsysteem te gebruiken als:

- 1x vlotter t.b.v. aanschakeling pomp 1.
- 1x vlotter t.b.v. aanschakeling pomp 2.
- 1x vlotter t.b.v. uitschakeling pomp 1 & 2.
- 1x vlotter t.b.v. hoogwater alarm.

type	kabellengte
350.860.4020	10 meter.
350.860.4035	15 meter.
350.860.4025	20 meter.
350.860.4030	25 meter.
350.860.4055	30 meter.

HYDROSTATISCHE NIVEAUSONDE

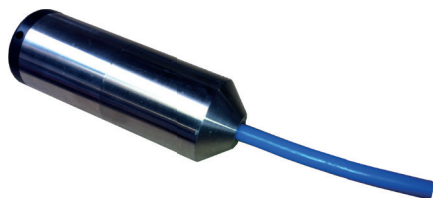

Hydrostatisch niveaumeting van RVS met keramische membraan incl. beschermingskap. Deze niveausonde kan worden gebruikt i.c.m. een HCON schakelkast. Kan zowel als enkel- als dubbelpompsysteem enkelvoudig worden toegepast.

type	kabellengte	meetbereik
ENS 1/10	10 meter.	1 m.
ENS 4/10	10 meter.	4 m.
ENS 4/10 EX	10 meter.	4 m.
ENS 4/15 EX	15 meter.	4 m.
ENS 4/20 EX	20 meter.	4 m.
ENS 4/25 EX	25 meter.	4 m.
ENS 4/30 EX	30 meter.	4 m.
ENS 10/10 EX	10 meter.	10 m.
ENS 10/15 EX	15 meter.	10 m.

OPEN MEETBEL



Een open meetbel is een open klok, onder de klok wordt een luchtdruk opgebouwd en de schakelkast zal schakelen via de aanwezige druk. De aan, uit alarm kan eenvoudig worden ingesteld in de schakelkast. Het is een open gietijzeren meetbel, inclusief snelkoppeling, RVS kettingen en 10 meter luchtslang inclusief aansluitmateriaal. Compressor (voor luchtinbreng) op aanvraag mogelijk.

Er wordt één meetbel afgehangen in de pompput.

PNEUMATISCHE NIVEAUBESTURING



Drukbesturing welke kan worden ingezet i.c.m. een schakelkast type PS. Standaard voorzien van 10 meter luchtslang en een drukkuis. Geschikt voor signalering en schakeling van aan, uit en hoogwateralarm.

Ook geschikt voor een dubbelpompsysteem.

HOOGWATERALARMSIGNALERING



Een eenvoudige alarmsignalering, welke functioneert d.m.v. 230V stroom toevoer op de schakelkast zelf. De schakelkast is voorzien van een geaarde stekker aansluiting, akoestisch alarm en een potentiaalvrij schakelcontact. Voorzien van een vlotterbal en 10 meter vlotterkabel.

Alleen te gebruiken als hoogwateralarm.